


# LANBO 微距背投

P a r i s P r o

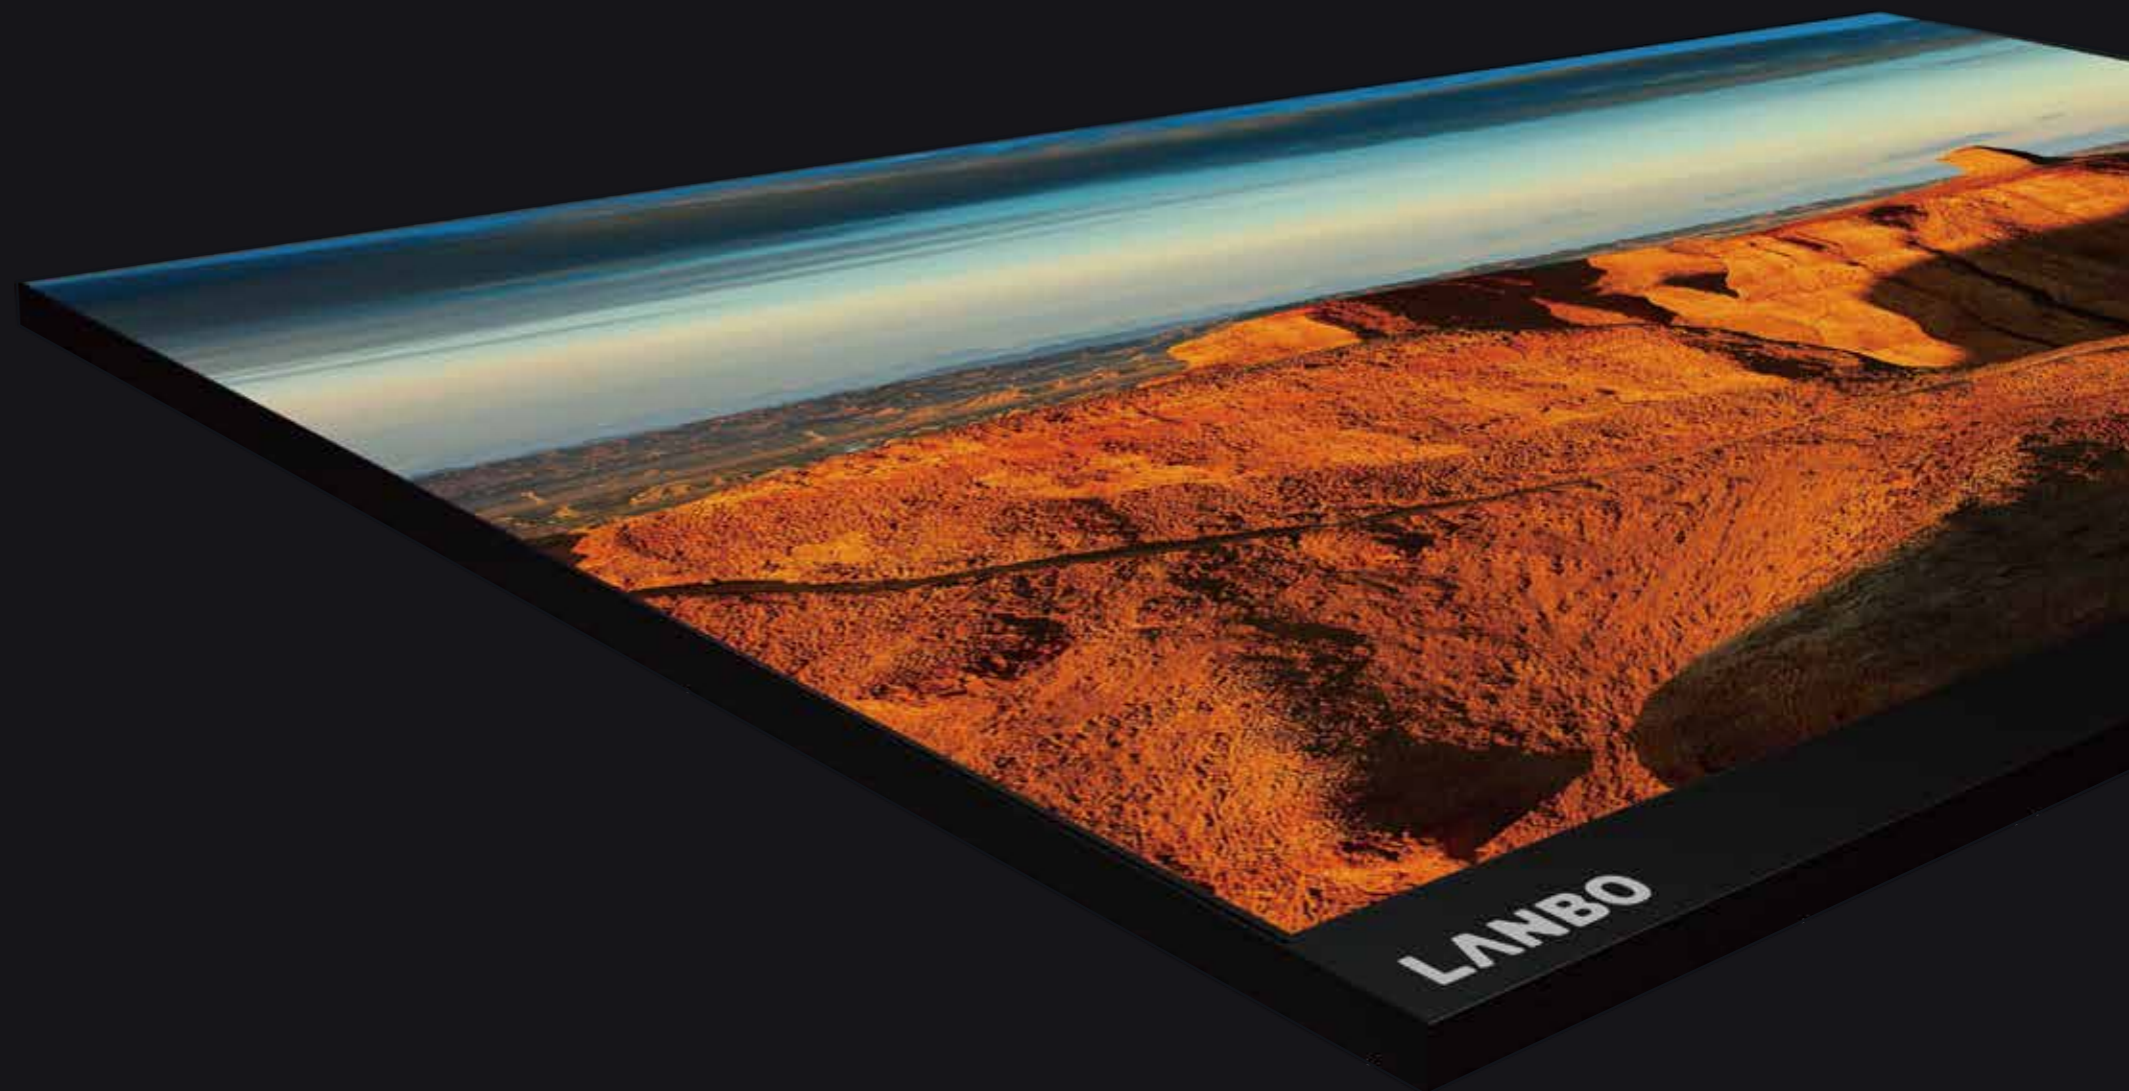

北京环宇蓝博科技有限公司

BEIJING UNIVERSAL LANBO TECHNOLOGY CO., LTD.

北京市海淀区上地西路8号院4号楼东3层

3rd floor East, Building No.4, Courtyard No.8 Shangdixilu, Haidian District, Beijing, China 100085

[www.lanbo.com.cn](http://www.lanbo.com.cn)

+86 400-855-7177



官方微信



官方抖音

# PECULIAR MRP PRINCIPLE

## 微距背投原理

基于“”微距背投MRP (Macro Rear-Projection) “技术,由北京环宇蓝博科技有限公司自主研发的一种显示成像技术。

### 背投


每一个微小的像素均匀由RGB-LED光源和球形屏幕组成,即构成了一个微小的背投单元,形成了一个独立的暗室,保证画面对“黑”的还原;

### 微距

每个像素投影距离小于3mm,保证投出的画面光线均匀、柔和;

### 像素连续无缝

每个背投单元紧密相连,构成连续的像素显示画面,没有视觉缝隙。

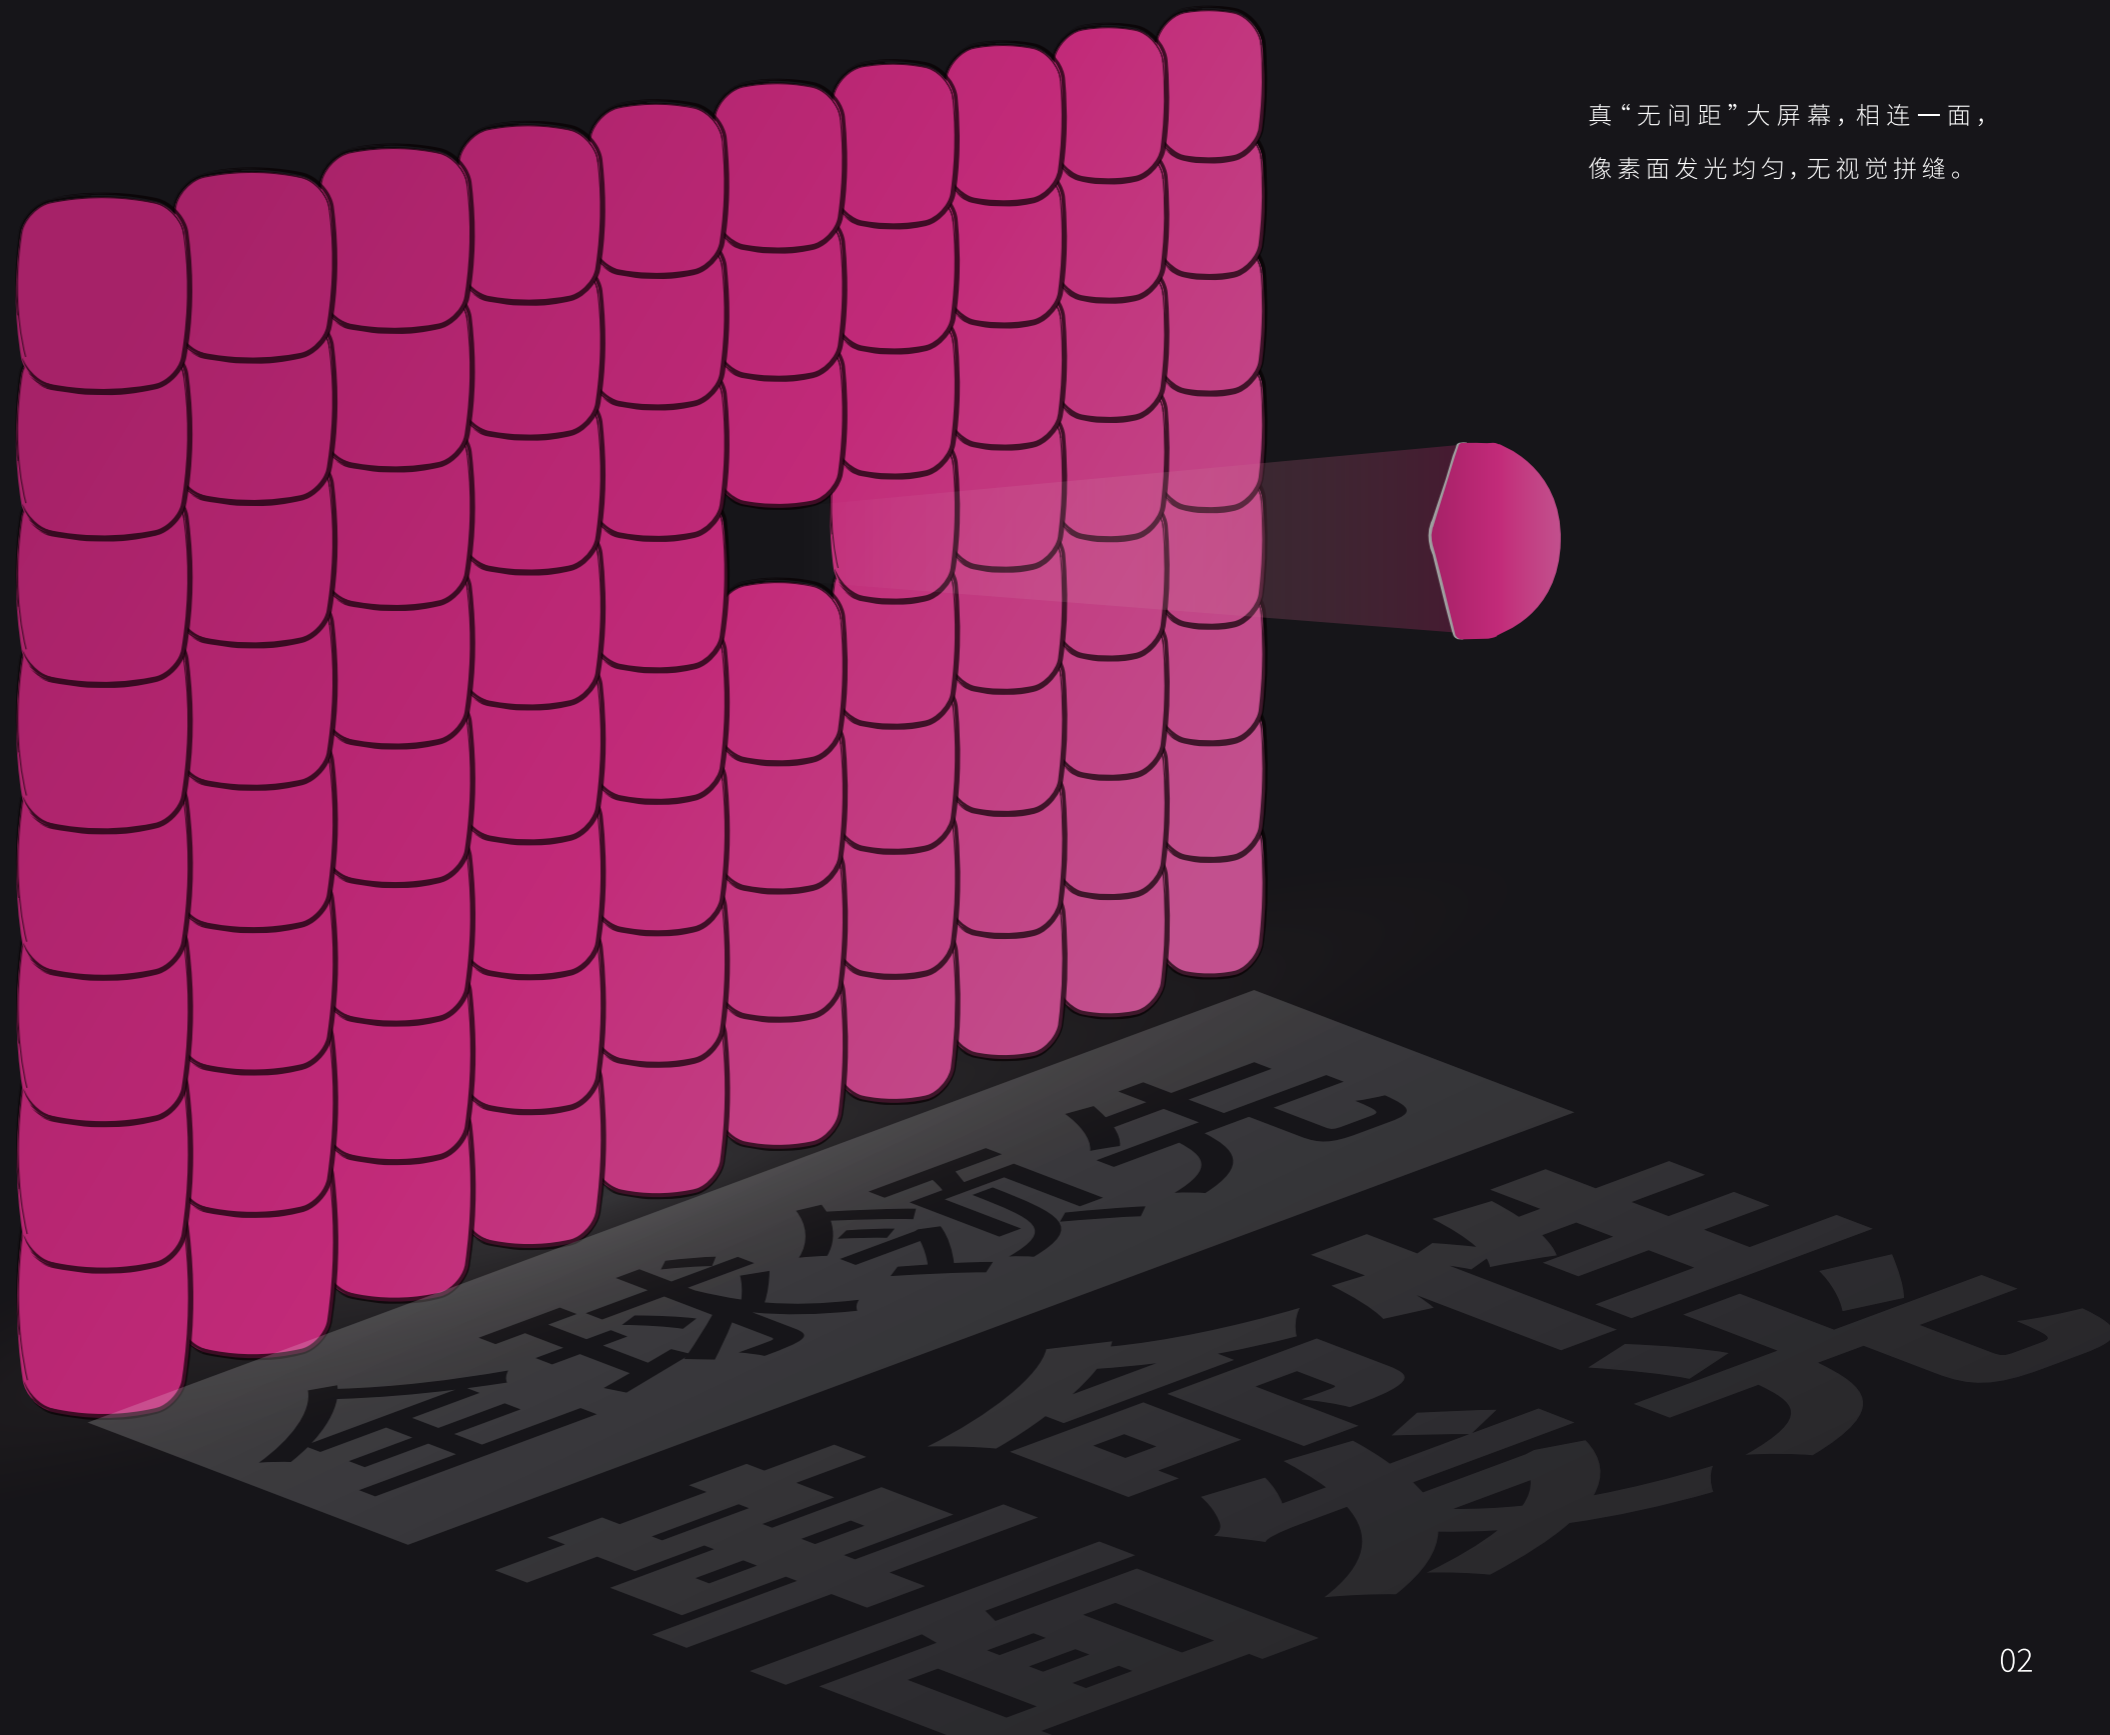

真“无间距”大屏幕,相连一面,像素面发光均匀,无视觉拼缝。


# NEW EXPERIENCE

## 新体验 “颖”道理

### 颜色空间 Color Space

#### 多姿多彩, 显示无余

增强了对比度, 支持全色域显示, 更加平顺的灰阶表现, 同时色域覆盖率高达125%, 让画面呈现更绚丽。

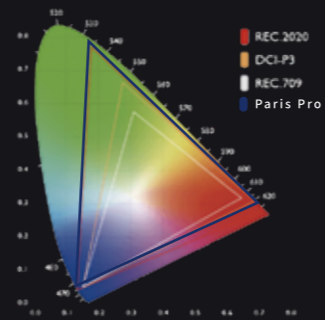

### 精腻之选 Better Screen

#### 精细大作, 大显入微

增强画面的连贯性, 优化了屏幕的亮暗显示方案, 从而进一步减少室内外光源对于屏幕的显示影响。同时, 面发光的“面”更加密集, 同比提升“小事物”显示细节更完美。



其他产品



帕里斯 Pro

### 消纹匿迹 No moire pattern

#### 拒绝拍照烦恼, 消除拍摄焦虑

消除85%以上的屏摄摩尔纹, 支持各种拍摄设备即开即拍, 可以大大缩短拍摄的时间成本, 增加现场拍摄的自由度。




LED屏幕

帕里斯Pro

### 性能之比 performance comparison

全新产品帕里斯Pro综合性能更优。

#### 8K视频表现力

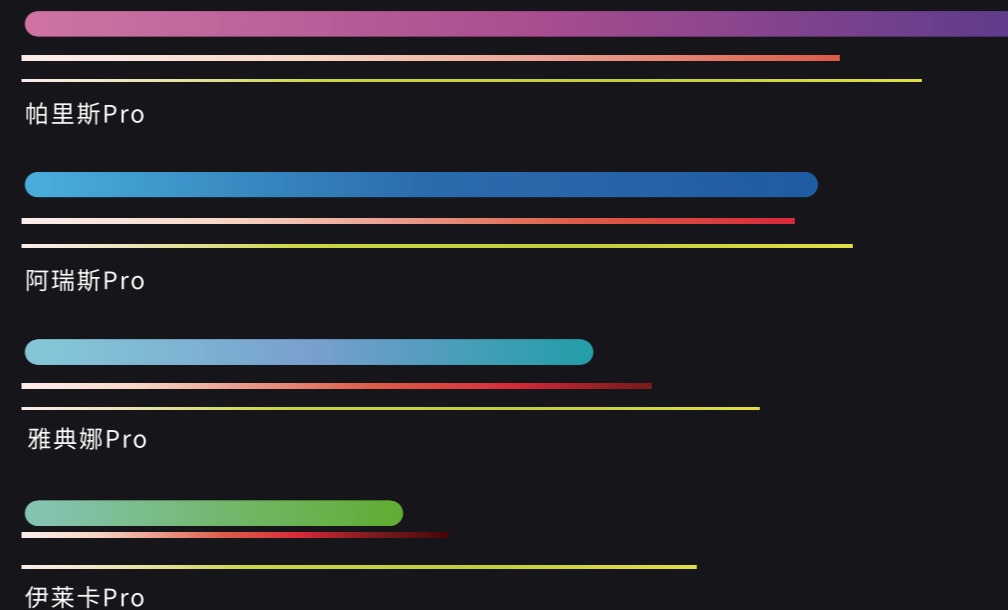

### 多口连接方式 Multi-port connection mode

#### 端口详情

- 外置天线接口
- RS-232控制接口
- 立体声音频输出
- HDMI IN 1
- HDMI IN 2
- DP IN





# APPLICATION SCENARIO

## 应用环境



招待室  
报告厅  
指挥中心  
多人会议室



细微显示



消除85%以上摩尔纹



阻碍有害蓝光伤害

全新帕里斯Pro搭载了更好的图像引擎技术,提升性能的同时减少了能耗,但这并不是真正的帕里斯,所以为了让它的性能更为突出,提升了屏幕画面的精细程度,几乎消除像素间隔。

## 技术参数

产品系列 Product series	帕里斯Pro系列 Paris Pro series		帕里斯Pro Touch Paris Pro Touch
显示尺寸 mmActive area (mm)	3200×1800	4800×2700	3200×1800
外形尺寸mm Unit size (mm)	3222×1935×45	4890×2790×45	3280×1983×57
平均功耗 Avg.power consumption	1,920W	4,320W	1,920W
典型亮度 Typical brightness	300cd/m <sup>2</sup> (可调 Adjustable 150cd/m <sup>2</sup> -350cd/m <sup>2</sup> )		
显示比例 Aspect ratio	16:9		
技术 Technology	微距背投™ Macro Rear-Projection		
显示分辨率 Display resolution	1920×1080 向下兼容 Backward compatible		
对比度 Contrast ratio	100,000 : 1		
色域覆盖率 Color gamut	>114%		
使用寿命 Lifetime	>100,000 h		
安装方式 Installation method	立式 / 吊装 / 壁挂 / 嵌入 Floor standing / Hoisting / Wall mounting / Embed		
信号输入 Input interface	HDMI×2、DP×1		
控制 Control method	RS232、遥控(选配)		
电力要求 Power	AC200-240V 50 Hz		
工作环境 Working condition	温度Temperature: -10 ~ 50°C / 14-122°F 湿度Humidity: 10-60% 无凝露 No condensation		
	选配 optional		
	智能笔 Smart pen		
传输协议 Transport protocol	蓝牙4.0 Bluetooth 4.0		
原笔迹压感等级 Pressure level	2048级 Grade 2048		
供电类型 Power supply type	锂电池 Lithium battery		
重量 Weight	<30g		
按钮功能 Button function	WIN10快捷按钮、橡皮按钮、多功能按钮 PPT演示功能按钮(激光指针、播放PPT、上一页、下一页、白屏) Win10demonstration function shortcut button, button (laser rubber pointer,screen) button, multifunction play PPT, previous button page,		
笔尖颜色 Tip color	7种 7 species		
	无线传屏器 (选配) Wireless screen transmitter (optional)		
接口类型 Interface type	HDMI、USB		
即插即用 Plug and play	支持 support		
传输类型 Transmission type	视频、音频、触摸 Video, Audio,Touch		
音、视频传输协议	Wireless HD \ 4G bps/s		

注:以上数据参数仅供参考,产品以实物为准  
Remark:All the parameters are reference only