

技术参数表

产品名称	SLED 金牛
技术	微距背投
显示分辨率	3840×2160向下兼容
色域覆盖率	97%DCI-P3 86%BT2020
扫描	1/8
使用寿命	>100,000h
信号输入	DP、HDMI、SDI
典型亮度	1000cd/m²
视觉刷新率	7680Hz
均匀性	>96%
反射比	6.5%
安装方式	立式
输入分辨率	Max3840×2160
工作环境	温度Temperature:-10~50°C/14-122°F 湿度Humidity:10-60% 无凝露No condensation
定制系列	根据用户需求定制

注：以上数据参数仅供参考，产品以实物为准

北京环宇蓝博科技有限公司

北京市昌平区富康路20号
www.lanbo.com.cn
010-8011 1926



官方微信



官方抖音

LANBO

SLED 金牛

xR虚拟拍摄



BE PERSONALLY
ON THE SCENE
身临其境




产品特点

多种场景应用



新闻广播




教育教学



广告拍摄



影视拍摄

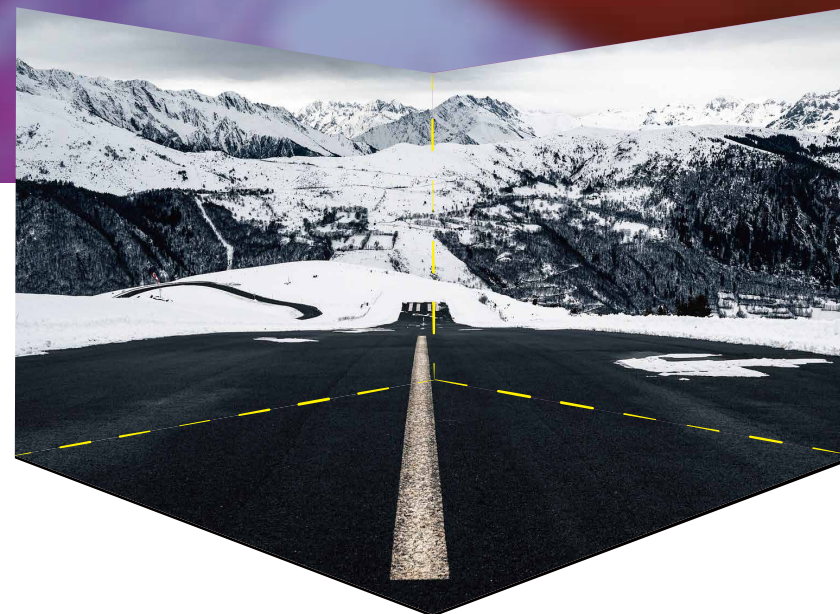

SLED 金牛^{xR}

案例展示

SLED金牛专业应用在xR拍摄和裸眼3D显示领域



为什么选择xR虚拟拍摄？



成本小

xR环境搭建仅需要xR专用的大屏幕和摄像机与计算机即可,并且搭建的时间很短



更卓越

xR拍摄中可以使用计算机与xR屏幕互联,将场景随时变换,拥有身临其境的能力。




影响大

相当于电影工业历史中里程碑的存在,代表着电影拍摄正在逐渐进入全新的数字化时代。

HDR SLED

超高频刷新率

- 240fps
- 最高支持8K分辨率

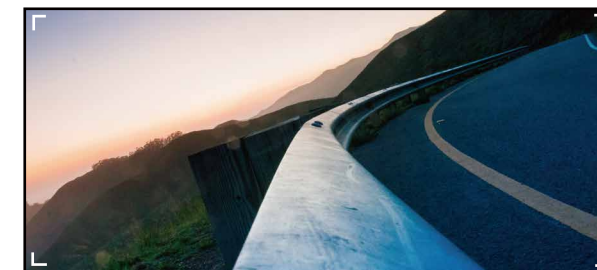

消弱摩尔纹

屏摄弱摩尔纹

- 提升成片质量
- 可以更自由的取景范围



低灰无色变

高精密灰阶度

- 低灰平顺 无色变
- 低灰无闪烁



低色域屏幕



高色域屏幕

影视级色彩标准

广色域 高色准

97%DCI-P3
86%BT-2020

广色域 出厂级校色